

STROJNÍ ZÁVITNÍK SE ŠROUBOVITOU DRÁŽKOU 45°

Machine tap with right-hand spiral flutes 45°

Maschinengewindebohrer mit 45° RSP, rechtsschneidend


Машинный метчик со спиральной канавкой 45°

Maschi a macchina con taglienti elicoidali destri 45°

45° Helis Makina Kılavuzu

TYPE AL

2720

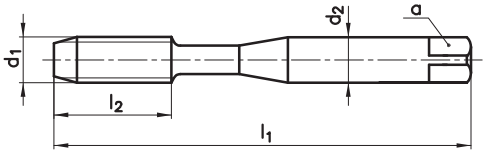



M

60° P

DIN 13

HSSE

DIN 371

ISO 2 6H

C 2-3

45°

<2d1

d_1	P	l_1	l_2	d_2	a	z		ALS
M 3	0,5	56	5	3,5	2,7	2	2,5	•
M 3,5	0,6	56	6	4	3	2	2,9	
M 4	0,7	63	7	4,5	3,4	2	3,3	•
M 4,5	0,75	70	8	6	4,9	2	3,7	
M 5	0,8	70	8	6	4,9	2	4,2	•
M 6	1	80	10	6	4,9	2	5	•
M 7	1	80	10	7	5,5	2	6	
M 8	1,25	90	13	8	6,2	2	6,8	•
M 9	1,25	90	13	9	7	2	7,8	
M 10	1,5	100	15	10	8	2	8,5	•

Řezné podmínky / Cutting conditions / V_c

N7.1	Čistý hliník / Unalloyed aluminium	15-35

narex® ždánice