

STROJNÍ ZÁVITNÍK SE ŠROUBOVITOU DRÁŽKOU 45°

Machine tap with right-hand spiral flutes 45°


Maschinengewindebohrer mit 45° RSP, rechtsschneidend

Машинный метчик со спиральной канавкой 45°

Maschi a macchina con taglienti elicoidali destri 45°

45° Helis Makina Kılavuzu

TYPE AL **4720**

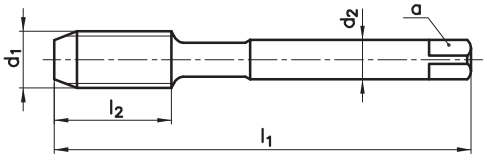



M

60° P

DIN 13

HSSE

DIN 376

ISO 2 6H

C 2-3

45°

d_1	P	l_1	l_2	d_2	a	z		ALS
M 3	0,5	56	5	2,2		2	2,5	•
M 3,5	0,6	56	6	2,5	2,1	2	2,9	
M 4	0,7	63	7	2,8	2,1	2	3,3	•
M 4,5	0,75	70	8	3,5	2,7	2	3,7	
M 5	0,8	70	8	3,5	2,7	2	4,2	•
M 6	1	80	10	4,5	3,4	2	5	•
M 7	1	80	10	5,5	4,3	2	6	
M 8	1,25	90	13	6	4,9	2	6,8	•
M 9	1,25	90	13	7	5,5	2	7,8	
M 10	1,5	100	15	7	5,5	2	8,5	•
M 11	1,5	100	15	8	6,2	2	9,5	
M 12	1,75	110	18	9	7	2	10,2	•
M 14	2	110	20	11	9	2	12	•
M 16	2	110	20	12	9	2	14	•
M 18	2,5	125	25	14	11	3	15,5	•
M 20	2,5	140	25	16	12	3	17,5	•
M 22	2,5	140	25	18	14,5	3	19,5	
M 24	3	160	30	18	14,5	3	21	
M 27	3	160	30	20	16	3	24	
M 30	3,5	180	35	22	18	3	26,5	

Řezné podmínky / Cutting conditions / V_c

N7.1	Čistý hliník / Unalloyed aluminium	15-35

narex® ždánice